

# Diss/Sonic DG716-2 DVR 備份及播放備份說明書

名稱	修改日期	類型	大小
Software_ActiveXSetup	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	
Software_CMS	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	
Software_MacViewer	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	
Software_MMS	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	
Software_MultiBackupPlayer	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	
Software_RMS	1/11/2012 10:49	檔案資料夾	

於CD下載左方  
2項Software

備份步驟:



下載後執行 CMS

登入中央管理軟體 [v1.2.0.4]

輸入使用者名稱及密碼登入

登入


使用者名稱	Administrator
密碼	

1. 輸入使用者名稱: Administrator  
密碼: 空白(不需輸入)

T	程式	升級	版本
	UAgent.exe	10/2/2012	1, 2, 0, 4
	VODBackup.exe	16/4/2012	2, 1, 3, 3
	eMapEditor.exe	28/2/2012	1, 0, 10, 3
	ePlayer.exe	31/1/2012	2, 1, 0, 0
	UEventServer.exe	28/2/2012	1, 2, 4, 5
	BackupAgent.exe	16/4/2012	2, 2, 0, 1

2. 按確認

確認 取消

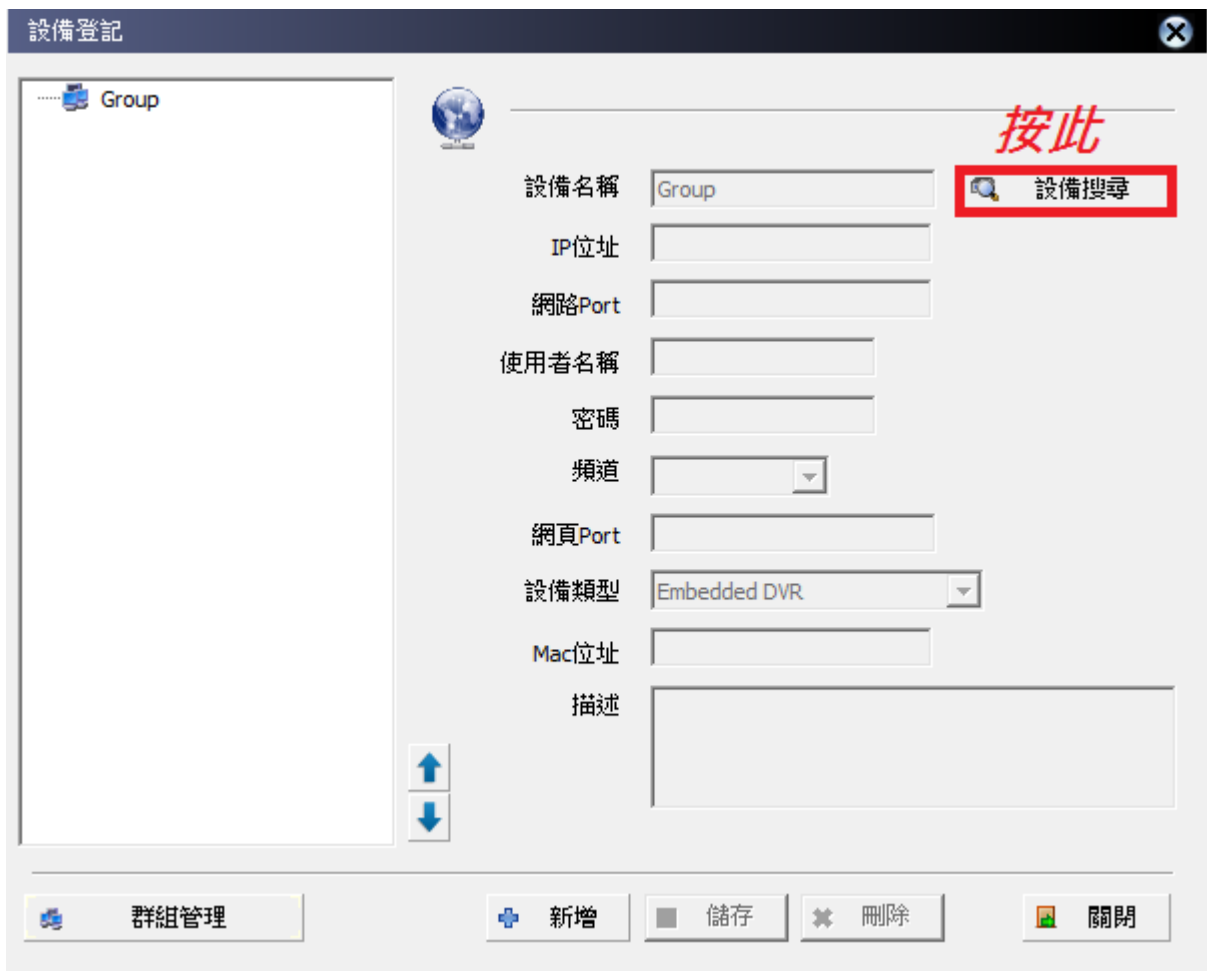

搜尋設備

搜尋Port: 9010 應用 **1. 輸入port位置, 然後按應用**

狀態	設備名稱	版本	網路類型	IP位址	Mac位址	子網路遮罩
未登記	DVR-16	v3.1.4 (MCU: 4.3.0)	Static	192.168.0.128	00:1C:84:01:56:37	255.255.255

**3. 成功搜尋後上方會出現設備項目**

**2. 按此** **4. 點選後按設備登記**

搜尋 IP 設定 設備登記 關閉

設備登記

設備登記資訊

群組 Group

設備名稱 192.168.0.128 **1. 輸入DVR使用者名稱及密碼**

IP位址 192.168.0.128

網路Port 9010

網頁Port 80

使用者名稱 admin

密碼

頻道 1-16

設備類型 Embedded DVR

Mac位址 00:1C:84:01:56:37

敘述 DVR-16

使用Mac位址登記設備

應用 取消

**2. 按此**



### 1. 選擇所需日期, 時間

備份資訊

◀ 十一月 2012 ▶						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

設備資訊

設備名稱 : 192.168.0.128  
IP位址 : 192.168.0.128

備份時間設定

開始時間 : 14:45:06  
結束時間 : 14:45:06

備份頻道

<input type="checkbox"/> 全部頻道	<input type="checkbox"/> CH-1	<input type="checkbox"/> CH-2	<input type="checkbox"/> CH-3	<input type="checkbox"/> CH-4
<input type="checkbox"/> CH-5	<input type="checkbox"/> CH-6	<input type="checkbox"/> CH-7	<input type="checkbox"/> CH-8	<input type="checkbox"/> CH-9
<input type="checkbox"/> CH-10	<input type="checkbox"/> CH-11	<input type="checkbox"/> CH-12	<input type="checkbox"/> CH-13	<input type="checkbox"/> CH-14
<input type="checkbox"/> CH-15	<input type="checkbox"/> CH-16			

狀態

### 2. 點選所需CH

0%

### 3. 按此確認

播放備：



下載後執行 Multi Backup

Player：

