

A Firm Access

FingerTec's 的 *Kadex* 系列




Kadex是支持感应卡ID、五位数密码，或结合这两种方式的门禁和考勤读卡器系统。整个Kadex系列包括Kadex、Kadex的简化版本m-Kadex（不含液晶屏幕、键盘），以及读卡从机i-Kadex和k-Kadex。无论是Kadex或m-Kadex与出口读卡从机结合，偏好兼备现代风格的传统打卡制的用户，都得以使用具有成本效益的完善门禁系统。



小巧却满载容量

Kadex 和 m-Kadex 可以存储高达三万个用户及五万笔交易记录。



物有所值

将您的FingerTec系统与m-Kadex混合配搭，更为物有所值。选用Kadex管理正门，而m-Kadex管理其他出入口，何乐而不为呢？



结合验证方法

选用验证方法组合，以加强工作场所的安全。可选用Kadex的感应卡和密码验证，使处所更安全。



管理轮班工人

Kadex 和 m-Kadex 可设定多达50个时区，对有轮班工作的公司最实用。



轻松管理数据

使用 Ingress 软件，管理工作就易如反掌了！Ingress 让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。



内建警报

加强工作场所的安全性，可安装一个外部警报，并在发生意外情况，例如入侵和火警时，立即接到警报。



管理员轻松管理与登记

m-Kadex 的简单外观配搭简单的管理系统。只须轻轻一刷您管理员卡，便可登记、删除或重置终端机。



简易的数据管理

只需使用 USB 闪存盘，便可将交易记录传送到电脑。就是这么容易！



网站链接

产品

- <http://info.fingertec.com/kadex-1>
- <http://info.fingertec.com/mkadex-1>

快速入门指南

- <http://info.fingertec.com/kadex-2>
- <http://info.fingertec.com/mkadex-2>

安装指南

- <http://info.fingertec.com/kadexkkadex-3>
- <http://info.fingertec.com/kadexikadex-3>
- <http://info.fingertec.com/mkadexkkadex-3>
- <http://info.fingertec.com/mkadexikadex-3>

用户指南

- <http://info.fingertec.com/kadex-4>
- <http://info.fingertec.com/mkadex-4>

视频教程

- <http://info.fingertec.com/kadex-5>


技术提示

- <http://info.fingertec.com/kadex-6>
- <http://info.fingertec.com/mkadex-6>


装设示意图

系统构架

(仅供参考用途)

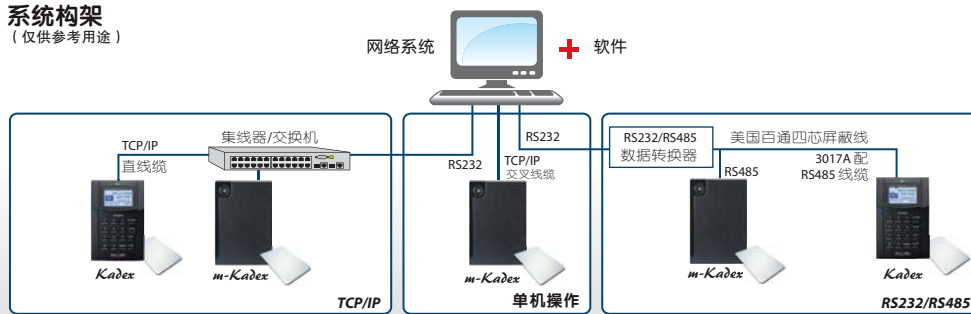

安装示意图 *AdapTec 单独出售。

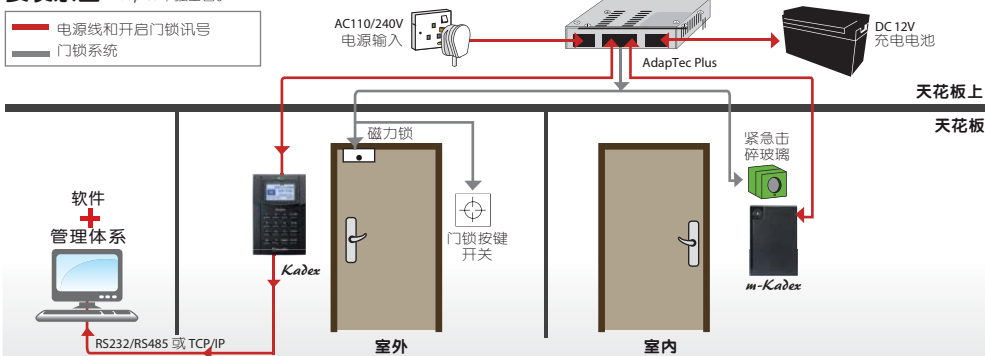

规格

机型	Kadex	m-Kadex
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
天线类型	RFID	
微处理器	400 MHz	
记忆体	8 MB 闪存记忆体和 32 MB SDRAM	
算法	BioBridge VX 9.0	
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) 毫米	92 x 48 x 137	92 x 29 x 134
存储		
• 门卡	30000	
• 考勤记录	50000	
登记与验证		
• 方法	门卡或密码	门卡
• 建议每位用户卡数	1	
• 读取距离 (毫米)	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)	
• 验证时间 (秒)	<1	
门卡技术		
• RFID: 64-bit, 125kHz	有	
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	定做	
• HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz	定做	
通讯		
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, 闪存盘	
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
• 韦根	26-bit 输入/输出	
操作环境		
• 温度 (°C)	0 ~ 45	
• 湿度 (%)	20 ~ 80	
• 电源输入	DC 12V 3A	
考勤		
• 工作代码	有	N/A
多媒体		
• 语音	有	N/A
• 短信	有	N/A
门禁		
• 电磁锁驱动输出	DC 12V 3A / 继电器输出	
• 警报输出	NO / NC	
• 防反潜回	有	
问候语 / 显示语言 (阅读器) (仅适用于 Kadex)	英语 (标准), 阿拉伯语, 马来语, 印尼语, 中国繁体/简体中文, 粤语, 泰语, 越南语, 韩语, 西班牙语, 葡萄牙语, 波兰语, 波兰语, 法语, 俄语, 德语, 意大利语, 土耳其语, 波斯语, 斯洛伐克语, 希腊语, 荷兰语, 希伯来语, 罗马尼亚语, 保加利亚语。 可应要求提供其他语言。	

*N/A: 无关

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商:



包装

1 Kadex
体积 (毫米) : 225 (长) × 72 (宽) × 168 (高)
重量 : 0.75 公斤

2 m-Kadex
体积 (毫米) : 225 (长) × 72 (宽) × 168 (高)
重量 : 0.75 公斤



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2000-2014 FingerTec Worldwide Limited. 保留所有权利。